HIGH END SYSTEMS

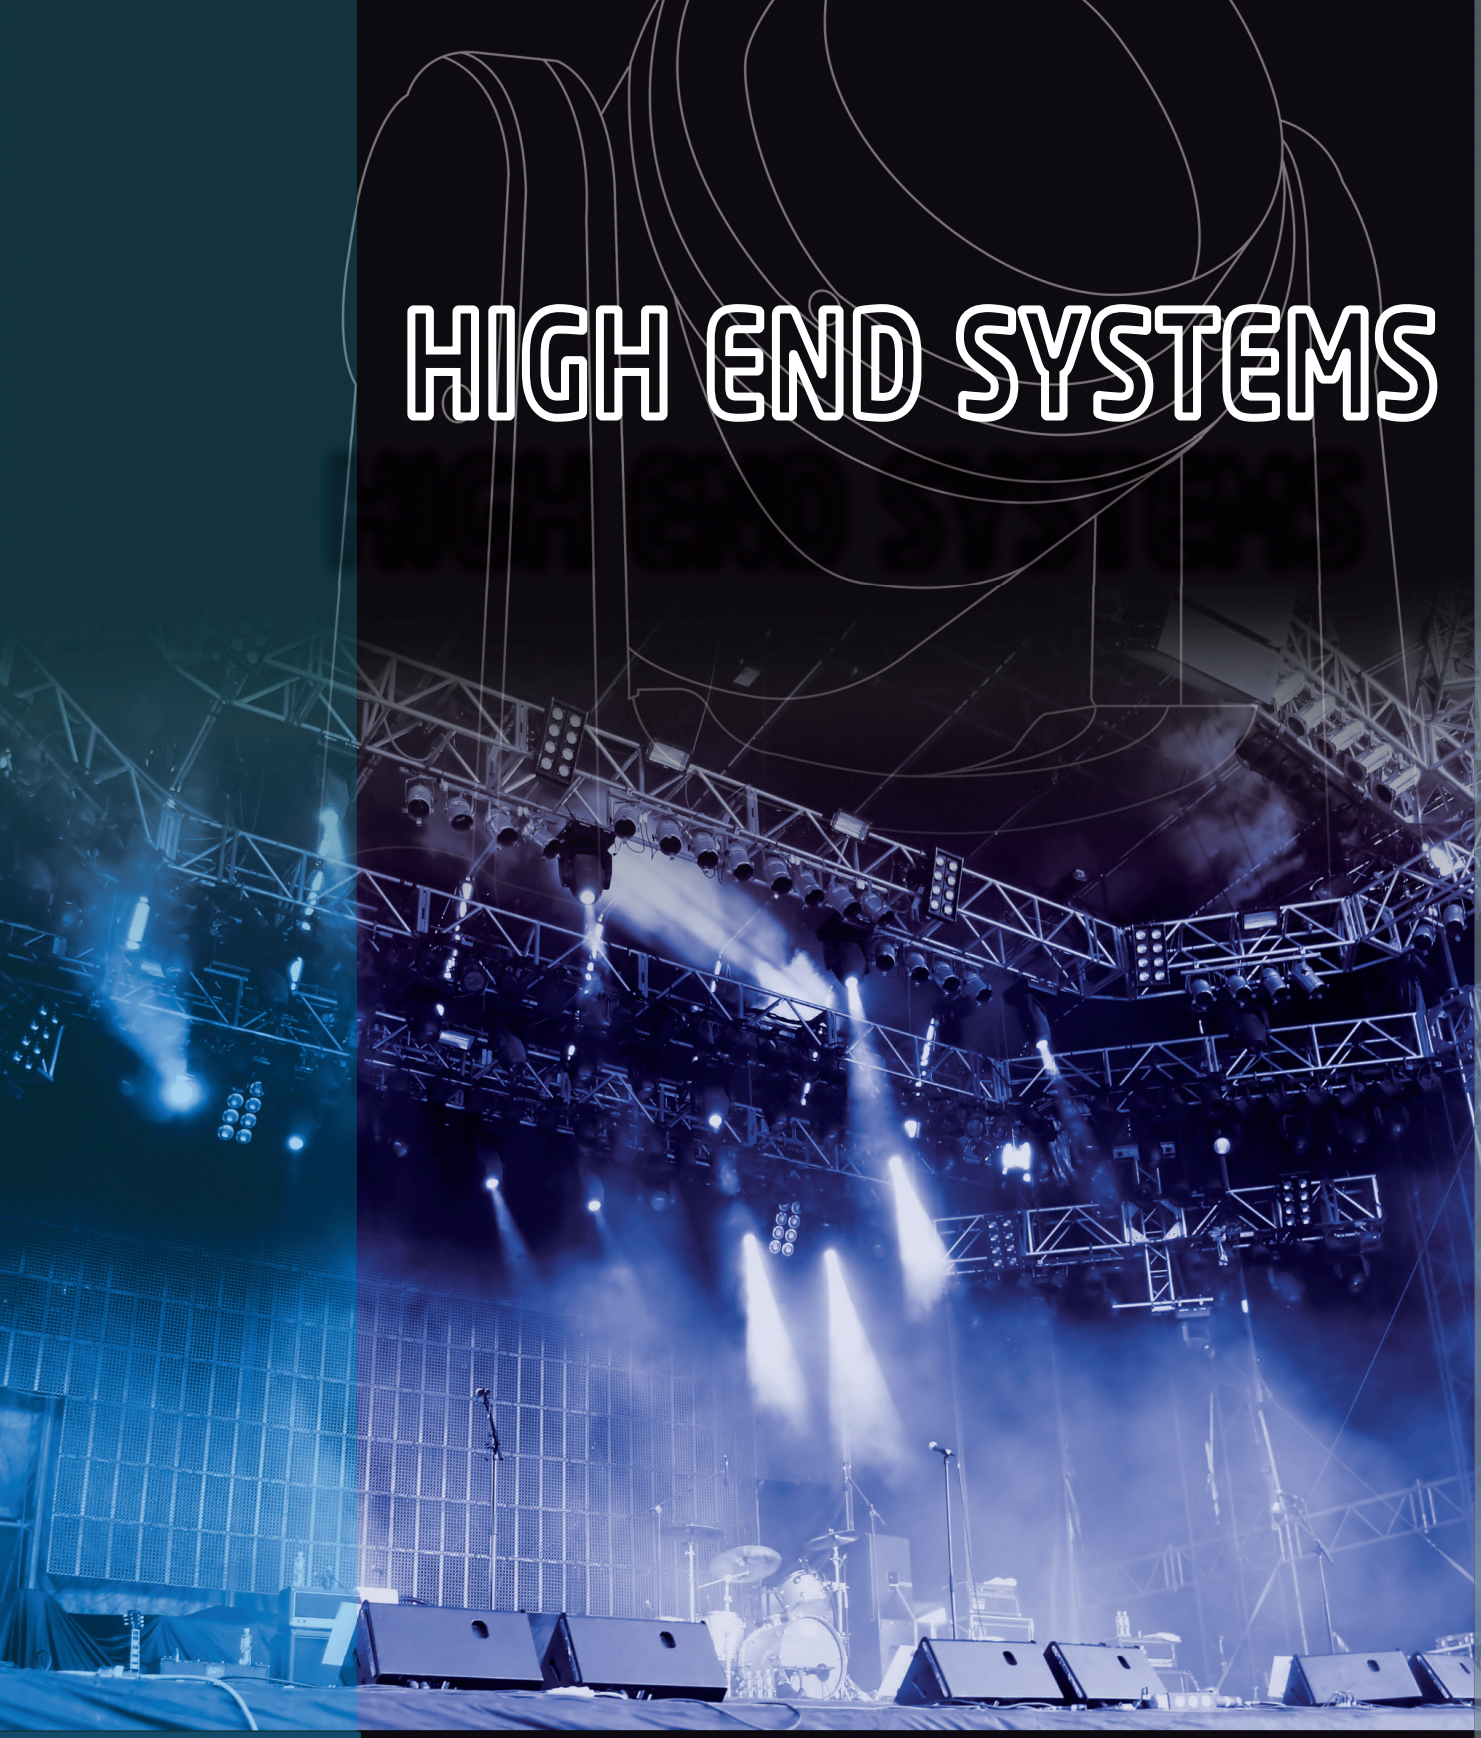

CABEZAS MÓVILES

EQUIPSON®

Serie SHAPESHIFTER

Con una potencia impresionante, velocidad increíble y total flexibilidad, SHAPESHIFTER es la serie más innovadora de High End Systems. Cada modelo de la serie incorpora 7 módulos LED controlados de manera independiente encastrados en una cabeza móvil creando una multitud de beams claramente diferenciados formando todos ellos un asombroso array de haces que permiten efectos increíbles.
Todos los elementos de la luminaria son muy rápidos dando al diseñador una larguísima paleta de opciones creativas, todas desde una sola luminaria. Además del control total que permite la luminaria, High End Systems ofrece en su memoria al menos 150 Macros disponibles para el usuario. Estos han sido diseñados minuciosamente para proveer al usuario de una herramienta intuitiva y rápida para ejecutar potentes efectos de manera muy rápida. Estas Macros pueden ser customizadas con control de crossfade y velocidad.

SHAPESHIFTER C1 / RGB

Cabeza móvil

DATOS TÉCNICOS	SHAPESHIFTER C1 / RGB
Cantidad de LEDs:	126 LEDs RGB (42R, 42G, 42B)
Lúmenes:	24000
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	388 x 320 x 645 mm
Peso:	26,9 Kg
Dimensiones Flightcase:	660 x 584 x 787 mm
Peso con Flightcase:	61 Kg

SHAPESHIFTER C2 / RGB

Cabeza móvil

DATOS TÉCNICOS	SHAPESHIFTER C2 / RGB
Cantidad de LEDs:	63 LEDs RGB (21R, 21G, 21B)
Lúmenes:	12000
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	388 x 320 x 569 mm
Peso:	20,5 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	940 x 540 x 762 mm
Peso con Flightcase (Dual):	89 Kg

SHAPESHIFTER W1 / WHITE

Cabeza móvil

DATOS TÉCNICOS	SHAPESHIFTER C1 / WHITE
Cantidad de LEDs:	126 LEDs Blancos Cree XPE 2
Lúmenes:	27000
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	388 x 320 x 645 mm
Peso:	26,9 Kg
Dimensiones Flightcase:	600 x 584 x 787 mm
Peso con Flightcase:	61 Kg

SHAPESHIFTER W2 / WHITE

Cabeza móvil

DATOS TÉCNICOS	SHAPESHIFTER W2 / WHITE
Cantidad de LEDs:	63 LEDs Blancos Cree XPE 2
Lúmenes:	13500
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	388 x 320 x 569 mm
Peso:	20,5 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	940 x 584 x 762 mm
Peso con Flightcase (Dual):	89 Kg

Características

- Innovador concepto de cabeza móvil LED con múltiples efectos.
- 7 paneles LED de alta luminosidad.
- 6 de los 7 paneles con movimiento independiente 36º X/Y.
- Lentes custom integradas.
- Haces de alto contraste..
- Ángulo de haz cerrado (10º).
- Movimientos PAN y TILT ultrarápidos.
- Macros dinámicas pregrabadas.
- LEDs índigo para iluminación de la parte interior.
- Menú LCD a color con Modo Batería.
- Control de ventilador eficiente.
- RDM compatible.
- Incluye flightcase.
- Fuente de alimentación conmutada automática.
- Conectores de 5 y 3 pin DMX/RDM.
- Conector Powercon de alimentación.
- Construcción modular.
- Diseño para un mantenimiento rápido.
- Sistema de control de enfriamiento electrónico.
- Bloqueos PAN/TILT para transporte.

SOLASPOT FRAME 2000 HI CRI

HIGH END SYSTEMS

Cabeza móvil

El nuevo SolaSpot Frame 2000 HI CRI de High End Systems agrega un potente sistema de obturación de marco al buque insignia, el SolaSpot Pro 2000, dando como resultado un control del haz sin precedentes y nuevos efectos exclusivos en un dispositivo de punto automatizado de alta intensidad. El potente LED blanco brillante de 600W del dispositivo genera 35.000 lúmenes, y el accesorio también está disponible la versión HI CRI 6500K que produce 29.000 lúmenes.

SolaSpot Frame 2000 HI CRI está repleto de características que permiten al diseñador una completa libertad creativa. Además del sistema de obturación de encuadre, el dispositivo incluye ruedas giratorias y fijas de Gobo, rotación de prisma, Iris, heladas, modo Zoom-Wash de 5 a 45 grados, enfoque automático, animación lineal y una rueda de color fija y un sistema CMY + CTO que los diseñadores han estado esperando.

Estas características se complementan con una óptica de larga proyección especialmente diseñada y otras tecnologías exclusivas patentadas de High End Systems, como nuestro revolucionario Indigo Highlighters y Lens Defog System.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 600W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- CRI > 90
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 906W

ÓPTICA :
- Campo del haz uniforme
- Zoom rápido 8° - 45°

DATOS TÉCNICOS	SOLAFRAME 2000 HI CRI
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	20.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	588 x 475 x 839 mm
Peso:	41 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	686 x 584 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	85 Kg

SOLASPOT PRO 1000

HIGH END SYSTEMS

Cabeza móvil

SolaSpot Pro 1000 tiene un alto número de características que permiten al diseñador de iluminación una libertad creativa total. Con 16.000 lúmenes de salida, rueda rotatoria de gobos animados y otra rueda de gobos fijos, rueda de color fija y sistemas CMY/CTO, iris, filtros frost y prisma, el compacto SolaSpot Pro 1000 incluye una óptica especialmente diseñada para él, permitiendo amoldar el foco para poder alcanzar la totalidad del rango 11-45 grados de zoom que posee. El dispositivo también incluye el patentado software de control de temperatura de High End Systems, asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más eficiente posible a la vez que silencioso.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 440W LED brillante blanco
- 16.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 700W

ÓPTICA :
- Campo del haz uniforme
- Zoom rápido 11° - 45°
- Macros de animación LED

DATOS TÉCNICOS	SOLAPOST PRO 1000
Tipo de LED:	440 W Blanco brillante
Lúmenes:	16.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	500 x 460 x 726 mm
Peso:	28,6 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	584 x 610 x 940 mm
Peso con Flightcase (Dual):	68 Kg

Serie SOLASPOT

SOLASPOT PRO 1500

Cabeza móvil

HIGH END SYSTEMS

SolaSpot Pro 1500 es un dispositivo rompedor e innovador, que usando un motor LED de 400W consigue una salida lumínica de 20.000 lúmenes. Su luminancia incomparable con características como obturadores de trama, mezclador de colores CMY, CTO linear, dos ruedas de gobo, efectos animados, un prisma, un iris, filtro frost y un rango de zoom de entre 8 y 45 grados, hacen del SolaSpot Pro 1500 el dispositivo LED más interesante del mercado a día de hoy.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 400W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 700W

ÓPTICA :
- Campo del haz uniforme
- Zoom rápido 8° - 45°
- Filtro Frost de alta calidad

DATOS TÉCNICOS	SOLASPOT PRO 1500
Tipo de LED:	400 W Blanco brillante
Lúmenes:	20.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	389 x 319 x 838 mm
Peso:	40 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	686 x 584 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	85 Kg

SOLASPOT PRO 1500 GOBO PACK A

HIGH END SYSTEMS

Pack de gobos diseñado especialmente para la cabeza móvil Solaspot Pro 1500.

SOLASPOT PRO 1500 GOBO PACK B

HIGH END SYSTEMS

Pack de gobos diseñado especialmente para la cabeza móvil Solaspot Pro 1500.

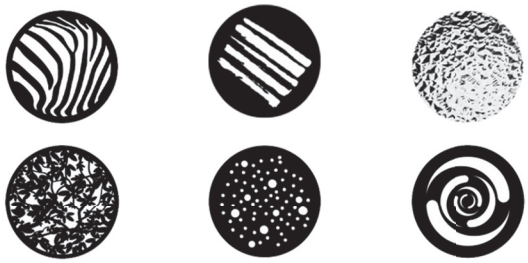

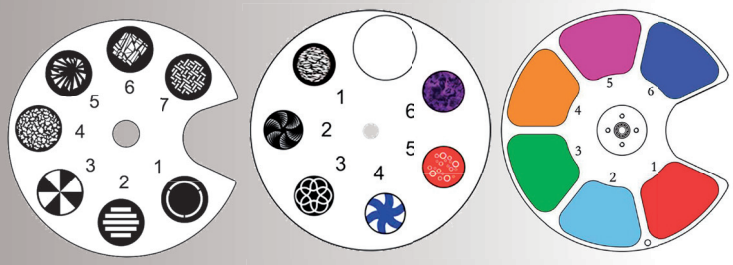

SOLASPOT PRO 2000
SOLASPOT PRO 2000 HI CRI

HIGH END SYSTEMS

Cabezas móviles

SolaSpot Pro 2000 tiene un alto número de características que permiten al diseñador de iluminación una libertad creativa total. Dos ruedas de gobo rotatorias, dos ruedas de animación totalmente retráctiles, dos prismas rotatorios, un Iris, una rueda fija de color y sistema CMY / CTO y una óptica avanzada perfecta para alcanzar los 8-45 grados de rango de zoom que tiene el dispositivo y que lo hacen ideal para uso en shows de gran envergadura.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 600W LED brillante blanco
- 25.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 906W

ÓPTICA :
- Óptica de largo alcance
- Campo del haz uniforme
- Zoom rápido 5° - 45°

DATOS TÉCNICOS	SOLASPOT PRO 2000
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	26.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	587 x 475 x 839 mm
Peso:	41 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	686 x 584 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	85 Kg

DATOS TÉCNICOS	SOLASPOT PRO 2000 HI CRI
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	20.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	587 x 475 x 839 mm
Peso:	41 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	686 x 584 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	85 Kg

SOLASPOT PRO CMY

HIGH END SYSTEMS

Cabeza móvil

¡Donde el blanco realmente es blanco y los colores están saturados!
SolaSpot Pro CMY LED es la cabeza móvil más brillante y con más características del mercado. Con una salida lumínica de 13.000 lúmenes con una fuente de 320W LED, no solo es el más brillante, también es el foco LED más eficaz.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 320W LED brillante blanco
- 13.000 lúmenes
- RDM compatible
- Temperatura de color 7.200K

ÓPTICA :
- Óptica de largo alcance
- Campo del haz uniforme
- Zoom rápido 12° - 40°

DATOS TÉCNICOS	SOLASPOT PRO 2000
Tipo de LED:	320 W Blanco brillante
Lúmenes:	13.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	486 x 434 x 716 mm
Peso:	30 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	610 x 635 x 838 mm
Peso con Flightcase (Dual):	66 Kg

Serie SOLAWASH FX

SOLAWASH FX 1000

HIGH END SYSTEMS

Cabeza móvil

SolaWash FX 1000 es la última incorporación al SolaRange de LED blanco brillante de High End Systems. Con una salida lumínica de 20.000 lúmenes, el versátil y compacto SolaWash FX 1000 tienen entre sus distintas características un diseño de óptica Wash/Beam, rueda fija de color más sistemas CMY/CTO, rueda de gobos animados rotatoria, 540º por 265º pan/tilt, iris y dos modos de zoom, ofrece 5º-45º en Modo Beam y 10º-50º en Modo Wash. El dispositivo también incluye el patentado software de control de temperatura de High End Systems, asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más eficiente posible a la vez que silencioso.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 440W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 575W

ÓPTICA :
- Zoom rápido 5° - 45° Modo Beam
- Zoom rápido 10° - 50° Modo Wash

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH FX 1000
Tipo de LED:	440 W Blanco brillante
Lúmenes:	20.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	497 x 460 x 726 mm
Peso:	28 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	423 x 324 x 726 mm
Peso con Flightcase (Dual):	67,1 Kg

SOLAWASH FX 2000

HIGH END SYSTEMS

Cabeza móvil

El nuevo SolaWash FX 2000 cuenta con un LED blanco brillante de 600W y un comportamiento sin precedentes, convirtiéndose en el más versátil y potente dispositivo hasta el momento de High End Systems.

Con una salida lumínica de 26.000 lúmenes, SolaWash FX 2000 incorpora un diseño de óptica Wash/Beam, rueda de colores fija además de sistemas CMY/CTO, rueda rotativa de gobos animados, pan/tilt que va desde 540º a 265º, iris, dos modos de zoom, ofreciendo un rango de 5º-45º en modo Beam y 10º-50º en modo Wash. También cuenta con el patentado software de High End Systems de control térmico, asegurando que el sistema de refrigeración del dispositivo es lo más eficiente posible.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 600W LED brillante blanco
- 26.000 lúmenes
- Temperatura de Color 7.400K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 800W

ÓPTICA :
- Zoom rápido 8° - 72°
- Modos: Wash y Beam
- Wash lineal(suave y fuerte)

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH FX 2000
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	26.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	638 x470 x 886 mm
Peso:	42 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	475 x 320 x 866 mm
Peso con Flightcase (Dual):	84 Kg

SOLAWASH PRO 2000
SOLAWASH PRO 2000 HI CRI

HIGH END SYSTEMS

Cabezas móviles

SolaWash Pro 2000 es el siguiente paso en la brillante revolución LED blanca de High End Systems. Con una fuente increíble de 600w LED, produce un baño de luz sin igual.

El SolaWash Pro 2000 es el único dispositivo LED capaz de eclipsar las unidades de haluro metálico de 1500 W, mientras utiliza la mitad de la potencia y reduce los intervalos de mantenimiento y los costos operativos. El dispositivo también viene con una garantía estándar de 2 años.

Equipado con el sistema CMY, CTO variable, 2 ruedas de color fijo, enmarcador, iris, 2 filtros de lavado variables, un rango de zoom de 5,5º a 55º y la capacidad de generar potentes haces de luz. El Solawash Pro 2000 es un auténtico caballo de batalla en cualquier espectáculo.

Complementando todas estas características, el SolaWash Pro 2000 incluye el software de control térmico patentado de High End Systems, que garantiza que el sistema de enfriamiento de la unidad sea lo más eficiente posible mientras se mantiene en silencio.

Características SOLAWASH PRO 2000

FUENTE LUMÍNICA:
- 600W LED brillante blanco
- 26.000 lúmenes
- Temperatura de Color 7.400K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas

ÓPTICA :
- Zoom 5º - 55º

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH PRO 2000
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	26.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	475 x 320 x 886 mm
Peso:	42 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	762 x 559 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	84 Kg

Características SOLAWASH PRO 2000 HI CRI

FUENTE LUMÍNICA:
- 600W LED brillante blanco
- 20.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas

ÓPTICA :
- Zoom 5º - 55º

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH PRO 2000 HI CRI
Tipo de LED:	600 W Blanco brillante
Lúmenes:	20.000
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	475 x 320 x 886 mm
Peso:	42 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	762 x 559 x 1016 mm
Peso con Flightcase (Dual):	84 Kg

Serie SOLAWASH LED

SolaWash 19 y SolaWash 37 son dispositivos moviles de luz ambiente de alto brillo las cuales complementan a los otros dispositivos LED de High End Systems como el SolaSpot y el Trackspot Bolt.
Alimentado por LED's RGBW de 15W, así como la adición de tonos profundos proporcionados por Indigo Highlighter, estos rápidos, compactos y versátiles dispositivos son perfectos para espectaculos que van desde Rock&Roll hasta Teatros.
Características tales como los patrones dinámicos y lentes integradas, un zoom de 12º a 65º, CTO variable y múltiples modos de instalación hacen de las SolaWash las luces ambiente adecuadas para cualquier espectáculo.
Los patrones dinámicos ofrecen una forma intuitiva de mejorar creativamente su espectáculo sin necesidad de complejos mapeados ni gran número de canales, sin embargo los protocolos de mapeo y protocolo de zonas están disponibles para permitir la máxima flexibilidad. También hay una gama de "lentes" incorporadas en los dispositivos, mejorando aún más las posibilidades para el diseñador.
El zoom es rápido y crea un potente haz en la parte final con una excelente definición, proporcionando efectos únicos que son realzados por la adición de los 36 y 16 (respectivamente) Indigo Highlighters.
Ambas unidades se envían en un flightcase dual.

SOLAWASH LED 19 (PAREJA)

Cabeza móvil

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 285W LED brillante blanco
- 9.000 lúmenes
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 380W

ÓPTICA :
- Zoom rápido 12° - 65° Modo Wash

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH LED 19
Cantidad de LEDs:	19 x 15 W Osram RGBW LED
Lúmenes:	9000
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	381 x 320 x 542 mm
Peso:	38 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	889 x 584 x 787 mm
Peso con Flightcase (Dual):	80 Kg

SOLAWASH LED 37 (PAREJA)

Cabeza móvil

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- 555W LED brillante blanco
- 18.000 lúmenes
- >70% Salida lumínica | 50.000 horas
- Consumo total 100 % | 680W

ÓPTICA :
- Zoom rápido 12° - 65° Modo Wash

DATOS TÉCNICOS	SOLAWASH LED 37
Cantidad de LEDs:	37 x 15 W Osram RGBW LED
Lúmenes:	18000
Horas funcionamiento LEDs:	50000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	381 x 320 x 625 mm
Peso:	55 Kg
Dimensiones Flightcase (Dual):	864 x 610 x 889 mm
Peso con Flightcase (Dual):	99,5 Kg

UNO

HIGH END SYSTEMS

UNO

Cabezas móviles

Utilizando la lente TIR más grande y de alta eficiencia jamás desarrollada para la industria del entretenimiento, UNO es dispositivo LED con grandes posibilidades. Un LED Osram de 60w RGBW, junto con nuestra exclusiva lente TIR de 106 mm, produce el haz de LED más brillante y comprimido (3,5º). El diseño elegante, compacto, rápido y ligero incluye un sistema de refrigeración regulado activamente para garantizar el funcionamiento más silencioso, así como la protección térmica avanzada para la electrónica LED, ambos sistemas están patentados High End Systems .

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- LED COB RGBW 60W
- 2.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Consumo total 100%| 113W

ÓPTICA :
- Diámetro de la lente 106 mm
- Angulo del haz 3.5º

DATOS TÉCNICOS	UNO
Tipo de LED:	COB RGBW 60W
Lúmenes:	2000
Temperatura de color:	6.500º K
Angulo del haz:	3.5º
Canales DMX:	15
Diámetro de la lente:	106 mm
Horas funcionamiento LEDs:	50.000
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	349 x 244 x 175 mm
Peso:	10 Kg

SOLATHEATRE

HIGH END SYSTEMS

SOLATHEATRE

Cabezas móviles

SolaTheatre es la primera luminaria SolaRange sin ventilador para un funcionamiento casi silencioso. Con el poder y la eficiencia del motor Bright White LED de High End Systems, SolaTheatre está preparado para (silenciosamente) cambiar el mundo.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- LED CRI 440W
- 16.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM y ArtNet
- Consumo total 100%| 500W

ÓPTICA :
- Rueda de color I 7 colores + spot)
- Rueda de gobos fijos I 8 gobos + spot
- Rueda de gobos rotativos I 7 gobos + spot

DATOS TÉCNICOS	SOLATHEATRE
Tipo de LED:	CRI 440W
Lúmenes:	16.000
Temperatura de color:	6.500º K
Zoom:	5º a 40º
Canales DMX:	51
Rueda de colores:	7 colores + spot
Rueda de gobos:	7 gobos rotativos + spot / 8 gobos fijos + spot
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	889 x 483 x 563 mm
Peso:	50 Kg
Dimensiones Flightcase:	1118 x 762 x 584 mm
Peso con Flightcase:	96 Kg

HEX

HEX

HIGH END SYSTEMS

Cabezas móviles

Como una de las últimas incorporaciones a nuestra revolucionaria gama de productos FX, HEX ofrece a los diseñadores una potente herramienta para la iluminación de efectos. En la tradición de SHAPESHIFTER y UNO, HEX ampliará tus horizontes creativos con frescos y únicos resultados que no has visto antes.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- LED RGBW 6 x 65W
- 12.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Retroiluminación índigo LED 35 x 1W

ÓPTICA :
- Diámetro de la lente 106 mm
- Tipo de lente TIR x 6

DATOS TÉCNICOS	HEX
Cantidad de LEDs:	6 x 65 W RGBW LED
Lúmenes:	12.000
Canales DMX:	64
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	716 x 522 x 327 mm
Peso:	41 Kg
Dimensiones Flightcase:	914 x 838 x 711 mm
Peso con Flightcase:	93 Kg

QUAD

QUAD

HIGH END SYSTEMS

Cabezas móviles

Presentada en la feria 2016 LDI, la nueva luminaria automática QUAD de High End Systems llamó la atención con su calidad óptica, su rendimiento y sus cualidades únicas. Como parte de la serie FES de HES junto con UNO, SHAPESHIFTER y HEX, el QUAD incluye cuatro LED RGBW con control de módulo X & Y independiente (X = -15 / + 15 grados, Y = -2 / +15 grados) y cuatro lentes TIR de alta eficiencia, individuales de 3,5º a 40º de zoom y un sistema de retroiluminación de índigo de alta potencia. Con su giro de 540º x 265º, el QUAD ofrece unas características sin precedentes en su movimiento, dando por resultado un dispositivo capaz de producir nuevos y asombrosos efectos visuales así como modelos clásicos del reflector animado ACL. Otras características incluyen la construcción modular, control electrónico del sistema de refrigeración y 100 macros para facilitar la programación y el funcionamiento.

Características

FUENTE LUMÍNICA:
- LED RGBW 4 x 65W
- 8.000 lúmenes
- Temperatura de Color 6.500K
- Compatibilidad RDM
- Retroiluminación índigo LED 35 x 1W

ÓPTICA :
- Diámetro de la lente 106 mm
- Tipo de lente TIR x 4

DATOS TÉCNICOS	QUAD
Cantidad de LEDs:	4 x 65 W RGBW LED
Lúmenes:	8.000
Canales DMX:	52
Alimentación:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensiones:	567 x 389 x 281 mm
Peso:	22 Kg
Dimensiones Flightcase:	965 x 610 x 584 mm
Peso con Flightcase:	60 Kg

SISLITE Integração de Sistemas
Rua Sá de Figueiredo 6 C, 2790-233 Carnaxide Tel: 21 417 76 21 | Fax: 21 030 00 31 |
Web: www.sislite.pt | Email: geral.sislite@sislite.pt
EQUIPSON